

PCI[®]

Für Bau-Profis

KOMPLETT EINFACH —

EINFACH KOMPLETT

DAS PCI-KERNSORTIMENT NATURSTEIN



NATURSTEIN

FASZINATION NATURSTEIN — DAS LEBENDE MATERIAL!

Mit dem PCI-Kernsortiment Naturstein meistern Sie alle Herausforderungen im Bereich Naturwerksteinverlegung.



INHALTSÜBERSICHT:

Seite 4

Vorbereiten

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 404

Seite 18

Verlegen Wand/Boden

- PCI Carraflex
- PCI Carrament
- PCI Carraroc

Seite 8

Ausgleichen

- PCI Periplan
- PCI Pericret

Seite 24

Verfugen

- PCI Nanofug Premium
- PCI Carrafug
- PCI Carrafem
- Übersicht PCI-Fugenfarben

Seite 12

Abdichten

- PCI Seccoral 1K
- PCI Seccoral 2K Rapid
- PCI Pecitape-Familie
- PCI Lastogum

Seite 26

PCI-Systeme

- Naturstein Universal
- Balkon / Terrasse

Übersichtlich und dennoch komplett:

Das PCI-Kernsortiment Naturstein ist auf das Wesentliche reduziert und bietet dabei alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Verlegen von Naturstein ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Händlern und Verarbeitern so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen.

Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Naturstein hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren und noch gezielter zu beraten. Und auf der Baustelle sorgt es für Effizienz und Sicherheit. Bei Fragen stehen Ihnen die PCI-Service Mitarbeiter kompetent zur Seite. Was will man mehr?

VORBEREITEN

Eine Grundierung ist ein sehr leistungsstarker Bestandteil einer Verlegeherausforderung – und im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für den Komplettaufbau in der Renovierung oder im Neubau.



PCI GISOGRUND

DIE GRUNDIERUNG, DIE MEHR KANN

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

Die Haft- und Schutzgrundierung **PCI Gisogrund** ist ein wahrer Allrounder. Sie schützt Ausgleichspachtel und Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die Kleboffene Zeit, verbessert die Haftung und vermeidet die Bildung von Schwundrissen. Im Außen- und Innenbereich, an Wand und Boden.

Produktvorteile

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitsperrend, speziell für Großformate



Dank der blauen Kontrollfarbe ermöglicht PCI Gisogrund einen exakten Flächenauftrag.

Produkteigenschaften

- Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten
- Mit Wasser verdünnbar und haftsicher, PCI-Klebmörtel haften sicher auf den mit PCI Gisogrund grundierten Flächen
- Schützt Calciumsulfat-/Anhydrit-Estriche vor Ettringitbildung



PCI GISOGRUND 404

VON GRUND AUF BESSER

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Die Spezial-Haftgrundierung **PCI Gisogrund 404** für saugende und nicht saugende Untergründe bewährt sich innen und außen. Speziell für Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesitestrüche, für Bodenausgleichsmassen und Klebemörtel. Aber auch auf keramischen Fliesen für nachfolgende Bodenausgleichsmassen und Verlegewerkstoffe oder Holzdielenböden, Spanplatten sowie OSB-Platten.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 bis 60 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen



PCI Gisogrund 404 in der Kontrollfarbe Violett ermöglicht eine hohe Verbundhaftfestigkeit von Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen zum jeweiligen Untergrund.



Produkteigenschaften

- Mit Wasser verdünnbar, auf die Saugfähigkeit der Untergründe abstimmbare
- Hohe Verbundhaftfestigkeit, sichere Haftung der Beläge und Estriche auf dem jeweiligen Untergrund

AUSGLEICHEN

Wichtigstes Merkmal für optimales Ausgleichen ist, dass es schnell und einfach funktioniert – und dass wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche erhalten. PCI Periplan und PCI Pericret erfüllen diese Ansprüche, sind einfach in der Verarbeitung und vor allem vielfältig einsetzbar.



PCI PERIPLAN

LÄSST UNEBENHEITEN GERADE SEIN

Boden-Ausgleich unter Oberbelägen

Ein Fall für **PCI Periplan**: Zum Ausgleichen und Reparieren von rauen, unebenen Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche) sowie unbeheizten Gussasphaltestrichen, keramischen Belägen vor dem Verlegen von Oberbelägen wie z. B. Keramik und Naturwerksteinbelägen.

Für ebene Oberflächen in Trockenbereichen und Innenräumen.

Produktvorteile

- Staubarm für saubere Renovierungsarbeiten
- Schnell erhärtend für zügigen Baufortschritt
- Pumpfähig für einfachen und effizienten Einbau



Rationeller und wirtschaftlicher Bodenausgleich mit PCI Periplan vor dem Verlegen von Oberbelägen.

Produkteigenschaften

- Leicht verlaufend – mit geringem Arbeitsaufwand zu verarbeiten
- Schnell erhärtend – bereits nach ca. 3 Stunden mit keramischen Fliesen belegbar
- Für Schichtdicken von 2–30 mm, auf Gussasphaltestrichen 2–10 mm



PCI PERICRET

VIELSEITIG SCHNELL AUSGLEICHEN

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

PCI Pericret ist das Multitalent zum Ausgleichen an Boden, Wand und Decke – im Innen- und Außenbereich. Der Ausgleichsmörtel eignet sich für Untergründe aus Beton und Mauerwerk, Kalkzement und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz sowie vorhandene keramische Beläge.

Ideal als Grund- bzw. Ausgleichsputz vor dem Aufbringen von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen und vor dem Verlegen von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Ebenso zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen, zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten sowie zum Ansetzen von PCI PowerBoard Hartschaumträger-elementen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3–50 mm



PCI Pericret lässt sich sehr geschmeidig verarbeiten.



Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Spannungsarm aushärtend

ABDICHTEN

Grundvoraussetzung für die sichere Nutzung von Duschanlagen und Feuchträumen ist eine sichere und fehlerfreie Abdichtung bei Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. PCI bietet für diesen Zweck Lösungsmöglichkeiten, die schnell und einfach anzuwenden und sicher sind.



PCI SECCORAL 1K

DAS NEUE KOMFORT-ERLEBNIS BEIM ABDICHTEN

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

PCI Seccoral 1K ist die komfortabelste 1-komponentige, flexible zementäre Dichtschlämme im Markt. Durch spezielle Rohstoffkombinationen ist die Dichtschlämme besonders cremig und geschmeidig. Der Verarbeiter bringt die Abdichtung mühelos und ohne großen Kraftaufwand an Wand- oder Bodenflächen auf. Durch die einmalige Materialkonsistenz lassen sich wesentlich größere Flächenleistungen erzielen.

Produktvorteile

- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung



PCI Seccoral 1K bietet mit der extrem cremigen Konsistenz für höchsten Verarbeitungskomfort eine neue Premiumqualität – bei gleichzeitiger Zeitersparnis.

Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen
- Rissfrei aushärtend, die Beschichtung reißt nicht und bricht nicht aus
- Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich
- Optimale Anhaftung bei der Verklebung der Formteile und Dichtmanschetten
- Geringer Verbrauch: 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke



PCI SECCORAL 2K RAPID

BLITZSCHNELL ALLES DICHT

Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik und Naturwerksteinbelägen

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Die Dichtschlämme **PCI Seccoral 2K Rapid** kann bereits nach ca. 4 Stunden mit Fliesen oder Naturwerksteinen belegt werden – bei gleichzeitig langer Verarbeitungszeit für ein komfortables Arbeiten. Das hilft insbesondere im zeitbedrängten Sanierungsgeschäft.

Die zweikomponentige Dichtschlämme ist für Abdichtungsarbeiten in Feuchträumen wie auch von Schwimmbecken bauaufsichtlich zugelassen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit



Schnell, sicher und normgerecht abdichten – mit PCI Seccoral 2K Rapid.



Produkteigenschaften

- Entkoppelnd und spannungsabbauend, kann auf Zementestrichen, sobald diese begehbar sind, appliziert und anschließend mit Keramik belegt werden
- Sehr geschmeidig, im Streich- oder Spachtelverfahren äußerst geschmeidig und sahnig leicht zu verarbeiten
- Geruchsarm, es entstehen keine unangenehmen, reizende Gerüche

PCI PECITAPE-FAMILIE

ZUVERLÄSSIG UND NORMGERECHT ABDICHTEN

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

Spezial-Dichtmanschetten, Formteile und Dichtbänder überbrücken kritische Stellen wie beispielsweise die Anschlussbereiche zwischen Wand und Boden.

Neu ist das Wannendichtband **PCI Pecitape WDB**.

Es ist im System mit PCI-Abdichtungsprodukten geprüft – dokumentiert durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).

Besonders sicher wird die Abdichtung unter der Silikonfuge mit der Edelstahlarmierung **PCI Pecitape Protect**. Wird der elastische Dichtstoff beispielsweise im Zuge einer Wartung herausgeschnitten, bleibt das Wannendichtband **PCI Pecitape WDB** intakt.

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial



PCI Pecitape WDB – einziges Wannendichtband mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Produkteigenschaften

PCI Pecitape WDB – das Schallschutz-Wannendichtband für Bade- und Duschwannen

- Für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenträndern zur Wand
- Als dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
- Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz
- Schnittschutzband PCI Pecitape Protect zusätzlich integrierbar

Produkteigenschaften

PCI Pecitape Protect – die Edelstahlarmierung als

- Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe
- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen
- Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
- Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen



PCI LASTOGUM

IM HANDUMDREHEN DICHT

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

Die wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad ist flexibel verarbeitbar im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren, sowohl an Wand als auch am Boden. Entwickelt speziell für Nassbereiche der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I.

Schützt zuverlässig feuchtigkeitsempfindliche, mineralische und andere saugende Untergründe wie zum Beispiel Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten (z. B. Rigips), Holzspanplatten und Anhydritestriche.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Lastogum wird 2-lagig durch Rollen, Streichen oder Spachteln auf den Untergrund aufgebracht.



Produkteigenschaften

- Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

VERLEGEN WAND/BODEN

Naturwerksteine stellen besondere Anforderungen an Verlegewerkstoffe – vor allem im Großformat. PCI-Lösungen garantieren einen dauerhaften Haftverbund und sorgen dafür, dass keine Verfärbungen und Ausblühungen auftreten – im Innen- wie im Außenbereich.



PCI CARRAFLEX


HERVORRAGENDER HAFTVERBUND IN WEISS

Verformungsfähiger Dünnbettmörtel für Naturwerksteinbeläge

Der kunststoffvergütete **PCI Carraflex** ist die erste Wahl für die anwendungssichere Verlegung von kalibrierten Naturwerksteinbelägen im Dünnbettverfahren. Seine weiße Farbe verhindert ein Durchscheinen des Kleberbettes, insbesondere bei weißem Marmor und hellen Belägen (z. B. Solnhofener Platten und Jura-Marmor), wenn im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating) verlegt wird.

Produktvorteile

- Kunststoffvergütet – gewährleistet einen hervorragenden Haftverbund, auch zu nicht saugenden Naturwerksteinbelägen wie Graniten oder Quarziten
- Geschmeidig – dadurch leicht zu verarbeiten
- Farbe weiß – kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen und transluzenten Natursteinen

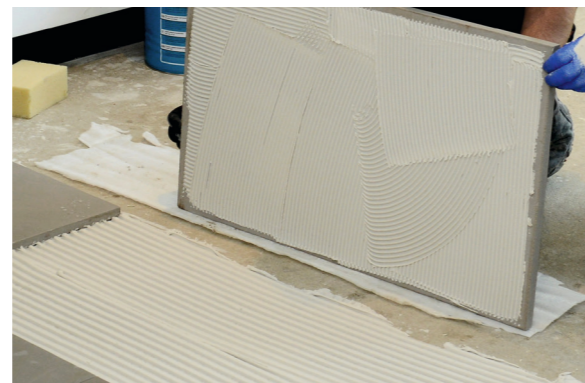

PCI Carraflex – zum sicheren Verlegen von hellen Naturwerksteinen und weißem Marmor im Buttering-Floating-Verfahren.

Produkteigenschaften

- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12004
- Schnell härtend – bereits nach ca. 6 Stunden begehrbar und verfugbar
- Temperaturbeständig von –20 °C bis +80 °C



PCI CARRAMENT

EINFACH GRÖSSE ZEIGEN

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge

Der verformungsfähige Verlegemörtel **PCI Carrament** wird nur mit einer ausreichend großen Zahnkelle verteilt. Dabei haftet er ohne Vornässen oder Grundieren auf Beton, Zementestrich und Zementputz. Er eignet sich zum Verlegen von Naturwerksteinplatten sowie von großformatigen Feinsteinzeugplatten – aber auch zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung.

Produktvorteile

- Besonders geeignet für großformatige Keramikplatten dank effektiver kristalliner Wasserbindung
- Verformungsfähig – gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus
- Schnell abbindend – reduziert die Durchfeuchtung der Verlegeware bei der Verarbeitung und beugt so Ausblühungen vor



Mit PCI Carrament können Naturwerksteinbeläge sicher im Mittelbettverfahren verlegt werden.



Produkteigenschaften

- Erfüllt die Klassifizierung C2FE (grau) bzw. C2F (weiß) nach DIN EN 12004
- Schnell härtend – bereits nach ca. 4 Stunden (grau) bzw. 6 Stunden (weiß) begehrbar und verfugbar sowie nach ca. 1 Tag voll belastbar
- Schwundarm – auch bei großen Mörtelbettdicken (bis 4 cm) entstehen keine Schwundspannungen

PCI CARRAROC

WENN ES GANZ DICKE KOMMT

Bettungs- und Ansetzmörtel zum Verlegen und Setzen von Natursteinen

PCI Carraroc eignet sich insbesondere zum Verlegen und Setzen von Naturwerksteinen, Natursteinmauern, Treppenstufen und Randsteinen, wo, aufgrund von Format und Beschaffenheit des Materials, ein dickeres Mörtelbett benötigt wird.


Der trasshaltige Bettungs- und Ansetzmörtel ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung, Frost- und Tausalzbeständig sowie flexibel einstellbar – für Mörtelbettdicken bis 40 mm.

Produktvorteile

- Besonders geeignet für das Verlegen und Setzen von Platten und Mauern mit ungleichmäßiger Stärke im Dickbettverfahren
- Hohe Flexibilität – einsetzbar in Mörtelbettdicken von 5 bis 40 mm
- Hohe Ausblüh- und Verfärbungssicherheit



Mit PCI Carraroc lassen sich im Dickbettverfahren Platten und Mauersteine in unterschiedlicher Größe und Stärke verlegen.

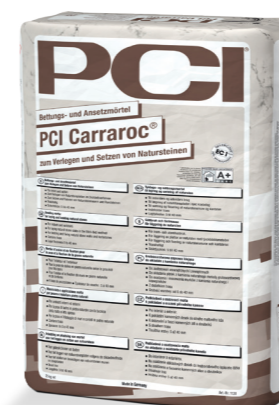


Produkteigenschaften

- Trasshaltig – für verminderte Kalkausblühungen
- Flexibel einstellbar, auch als Kontaktschicht verwendbar
- Verschleißfest – dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung
- Beständig gegen Frost und Tausalz

VERFUGEN

Um Naturwerksteinbeläge erstklassig zu verfugen, benötigen Sie Fugenmörtel, die nicht nur über die Langlebigkeit, sondern ebenso über die Ästhetik bestimmen. Mit den PCI-Fugenmörteln sind Sie dabei immer auf der sicheren Seite.

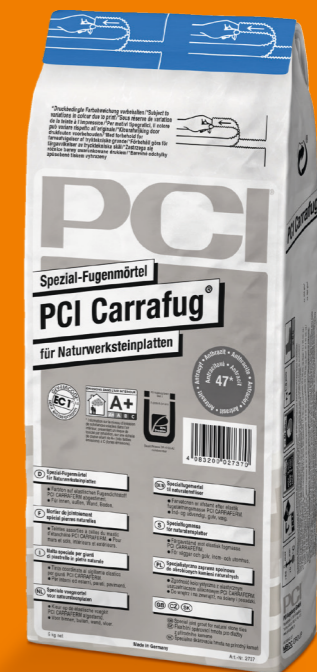

PCI NANOFUG PREMIUM

SCHÖNHEIT IN IHRER UNIVERSELLSTEN FORM

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

PCI Nanofug Premium ist ein wahrer Alleskönner und empfiehlt sich auch für Fugen mit hohem optischen Anspruch. Die Premiumfuge eignet sich perfekt für alle Fliesen und alle Naturwerksteine. Für alle Arten und Formate. Dank ihrer einzigartigen Mehrwert-Kombination aus optischen und technischen Eigenschaften ist sie die sichere Wahl für Verarbeiter, Bauherren und Planer. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Feine Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischen Anspruch
- Mit langem Verarbeitungsfenster von ca. 40 Minuten und früher Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 verschiedenen Farbtönen



PCI Nanofug Premium – für Fugen mit hohem optischen Anspruch.



Produkteigenschaften

- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und Putzmittel

PCI CARRAFUG

PERFEKTES FUGENBILD FÜR NATURWERKSTEIN

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten

Empfindliche Naturwerksteine wie Marmor, Travertin, Granit und Solnhofener Platten stellen besonders hohe Anforderungen an den Fugenmörtel. Der Spezial-Fugenmörtel **PCI Carrafug** garantiert mit seiner Pulvermischung aus Zementen, lichtechten, alkalibeständigen Pigmenten und Quarzsand beste Ergebnisse – ohne Risse oder Randzonenverfärbungen. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm.

Produktvorteile

- Rissefrei aushärtend – die Fuge reißt nicht und bricht nicht aus
- Hoher Fugenfüllgrad
- Verursacht keine Randzonenverfärbung bei empfindlichen Naturwerksteinen



Mit PCI Carrafug können auch empfindliche Naturwerksteinbeläge sicher und verfärbungsfrei verfugt werden.



Produkteigenschaften

- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Schnell abbindend, schnell waschbar und bereits nach ca. 6 Stunden begehbar, ermöglicht rationelles Arbeiten
- Wasserfest und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar

PCI CARRAFERM SCHÖN FARBECHT

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine

Der Dichtstoff **PCI Carraferm** verursacht keine Randzonenverfärbungen. Damit eignet er sich ideal zum Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Werkstoffen aus Naturwerksteinen wie Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Granit etc. sowie Beton, Glas, Holz, Metall, Keramik, Sanitäracryl, PVC und anderen Kunststoffen. Sein Farbspektrum ist perfekt abgestimmt auf den Fugenmörtel PCI Carrafug.

Produktvorteile

- Keine Randzonenverfärbungen – ideal zum Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen
- Farbtöne sind an den Fugenmörtel PCI Carrafug angeglichen



Durch den Einsatz von PCI Carraferm entstehen keine Randzonenverfärbungen bei Naturwerksteinen.



Produkteigenschaften

- Für den gesamten Wohnbereich – Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen
- Spiegelsilikon – PCI Carraferm transparent eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln

ÜBERSICHT FUGENFARBEN

PCI Nanofug Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

20 weiß
43 Pergamon
44 Topas
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
18 Manhattan
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
61 Schiefergrau
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Ocker
03 Caramel
54 Ahorn
55 Nussbraun
56 Terrabraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
58 Mahagoni
59 Mokka
41 Dunkelbraun
60 Schwarzbraun

PCI Carrafug

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

25 Carraraweiß
26 Perlgrau
22 Sandgrau
47 Anthrazit

Braun-Töne

27 Jurabeige

Druckbedingte Farbabweichungen möglich

NATURWERKSTEINE

PCI-SYSTEM NATURSTEIN UNIVERSAL


Universales, sehr emissionsarmes Verlegesystem für alle Naturwerksteinbeläge im Innenbereich

Mit dem PCI-System Naturstein Universal lassen sich nahezu alle Arten von Naturwerksteinen sicher und verfärbungsfrei verlegen.

Alle Systemkomponenten wurden speziell auf die besonderen Anforderungen der Naturwerksteinverlegung ausgerichtet.

Systemvorteile:

- Universaler Einsatz
- Sehr emissionsarme Produkte für wohngesundes Arbeiten
- Optimiert für sicheres Arbeiten speziell bei der Verlegung von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen
- Effizientes Arbeiten durch schnelle, speziell aufeinander abgestimmte Systemprodukte

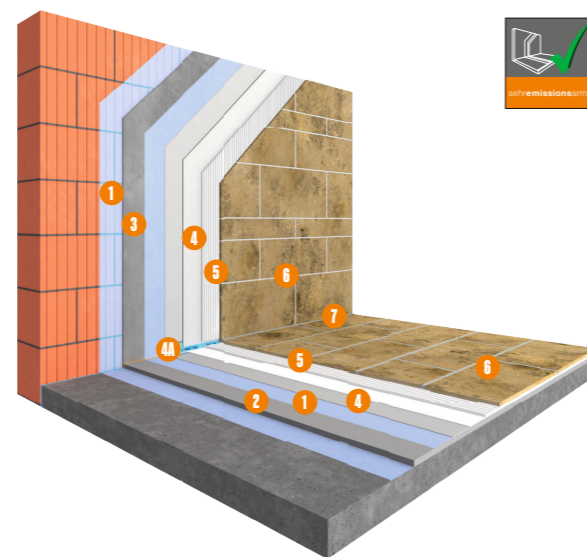

1 Spezial-Haftgrundierung
PCI Gisogrund 404



Haft- und Schutzgrundierung
PCI Gisogrund



2 Bodenausgleich
PCI Periplan



3 Ausgleichsmörtel
PCI Pericret



4 Wasserdichte, flexible Schutzschicht
PCI Lastogum



Flexible Dichtschlämme
PCI Seccoral 1K



4A Spezial-Dichtband
PCI Pecitape 120



5 Verformungsfähiger Dünnbettmörtel
PCI Carraflex



Mittelbett- und Ansetzmörtel
PCI Carrament weiß/grau



6 Spezial-Fugenmörtel
PCI Carrafug



Variabler Flexfugenmörtel
PCI Nanofug Premium



7 Silikon-Dichtstoff
PCI Carraferm



NATURWERKSTEINE


PCI-SYSTEM BALKON / TERRASSE

Sehr emissionsarmes Verlegesystem für alle Natursteinbeläge im Außenbereich

Mit dem PCI-System Balkon/Terrasse werden Naturwerksteine auf Balkonen und Terrassen verlegt, also auf Bodenflächen, die enormen Witterungseinflüssen durch starke und abrupte Temperaturschwankungen sowie Regen- und Frosteinwirkungen ausgesetzt sind. Die Nutzungssicherheit des Belags wird durch die besonderen Eigenschaften aus Abdichtung und Klebemörtel im Verbund sichergestellt.

Systemvorteile:

- Optimiert für das Verlegen von Naturwerkstein im Außenbereich ohne Ausblühungen und Frostschäden
- Die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte bieten sowohl bei niedrigen, als auch bei hohen Temperaturen ein komfortables Verarbeitungsfenster und schnelles Abbindeverhalten

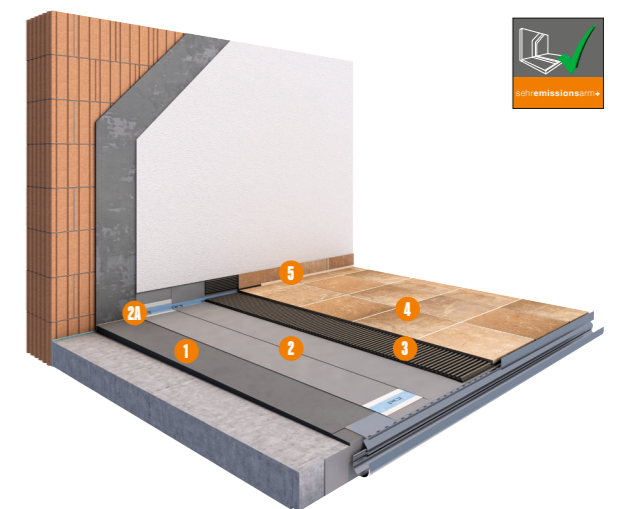

1 Ausgleichsmörtel
PCI Pericret



2 Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme
PCI Seccoral 2K Rapid



2A Spezial-Dichtband
PCI Pecitape 120



3 Mittelbett- und Ansetzmörtel
PCI Carrament weiß/grau



4 Spezial-Fugenmörtel
PCI Carrafug



Variabler Flexfugenmörtel
PCI Nanofug Premium



5 Silikon-Dichtstoff
PCI Carraferm





Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 5 12 04 17
Fax +43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 2121
Fax +41 (58) 958 3122
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (821) 5901-171**

 **www.pci-augsburg.de**

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort