

PCI[®]

Für Bau-Profis

A brand of BASF – We create chemistry

Komplett einfach –

einfach komplett

Das PCI-Kernsortiment Fliese



Inhalt

Vorbereiten	4
PCI Gisogrund®	6
PCI Gisogrund® 404	7
Ausgleichen	8
PCI Periplan®	10
PCI Pericret®	11
Abdichten	12
PCI Seccoral® 1K	14
PCI Seccoral® 2K Rapid	15
PCI Peditape®-Familie	16
PCI Lastogum®	17
Verlegen Wand / Boden	18
PCI Flexmörtel® S1	20
PCI Flexmörtel® S1 Flott	21
PCI Flexmörtel® S2	22
PCI Nanolight®	23
PCI FT® Extra	24
PCI Flex-Linie	25
PCI Nano-Linie	25
PCI FT-Linie	25
Verfugen	26
PCI Nanofug® Premium	28
PCI Durapox® Premium	29
PCI Durapox® Premium Multicolor	29
PCI Silcofug® E	30
Übersicht PCI-Fugenfarben	31

Komplett einfach – einfach komplett

Übersichtlich und dennoch komplett: Das PCI-Kernsortiment Fliese ist reduziert auf das Wesentliche und bietet dabei alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Fliesenlegen ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Händlern und Verarbeitern so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen. Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Fliese hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren. Und auf der Baustelle sorgt es für Effizienz und Sicherheit. Bei Fragen stehen Ihnen die PCI-Servicemitarbeiter kompetent zur Seite. Was will man mehr?



Vorbereiten

„Eine Grundierung ist ein sehr leistungsstarker Bestandteil einer Verlegeherausforderung – und im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für den Komplettaufbau in der Renovierung oder im Neubau.“



Die Grundierung, die mehr kann

PCI Gisogrund®

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

Die Haft- und Schutzgrundierung **PCI Gisogrund®** ist ein wahrer Allrounder. Sie schützt Ausgleichsspachtel und Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die klebeoffene Zeit, verbessert die Haftung und vermeidet die Bildung von Schwundrissen. Im Außen- und Innenbereich, an Wand und Boden.

Produktvorteile

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitssperrend, speziell für Großformate



Dank der blauen Kontrollfarbe ermöglicht PCI Gisogrund einen exakten Flächenauftrag.



Produkteigenschaften

- Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten
- Wasserverdünnbar und haftsicher, PCI-Fliesenkleber haften sicher auf den mit PCI Gisogrund® grundierten Flächen
- Schützt Calciumsulfat-/Anhydrit-Estriche vor Ettringitbildung

Von Grund auf besser

PCI Gisogrund® 404

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Die Spezial-Haftgrundierung **PCI Gisogrund® 404** für saugende und nicht saugende Untergründe bewährt sich innen und außen. Speziell für Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesit-estriche, für Bodenausgleichsmassen und Fliesenkleber. Aber auch auf keramischen Fliesen für nachfolgende Bodenausgleichsmassen und Fliesenkleber oder Holzdielenböden, Spanplatten sowie OSB-Platten.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 bis 60 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen



PCI Gisogrund® 404 in der Kontrollfarbe Violett ermöglicht eine hohe Verbundhaftfestigkeit von Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen zum jeweiligen Untergrund.



Produkteigenschaften

- Wasserverdünnbar, auf die Saugfähigkeit der Untergründe abstimmbare
- Hohe Verbundhaftfestigkeit, sichere Haftung der Beläge und Estriche auf dem jeweiligen Untergrund

„Wichtigstes Merkmal für optimales Ausgleichen ist, dass es schnell und einfach funktioniert – und dass wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche erhalten. PCI Periplan® und PCI Pericret® erfüllen diese Ansprüche, sind einfach in der Verarbeitung und sind vor allem vielfältig einsetzbar.“



Ausgleichen

Lässt Unebenheiten gerade sein

PCI Periplan®

Boden-Ausgleich unter Oberbelägen

Zum Ausgleichen und Reparieren von rauen, unebenen Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche) sowie unbeheizten Gussasphaltestrichen, keramischen Belägen vor dem Verlegen von Oberbelägen wie z. B. Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für ebene Oberflächen in Trockenbereichen und Innenräumen.

Produktvorteile

- Staubarm für saubere Renovierungsarbeiten
- Schnell erhärtend für zügigen Baufortschritt
- Pumpfähig für einfachen und effizienten Einbau



Rationeller und wirtschaftlicher Bodenausgleich mit PCI Periplan® vor dem Verlegen von Oberbelägen.

Produkteigenschaften

- Leicht verlaufend, deshalb mit geringem Arbeitsaufwand zu verarbeiten
- Schnell erhärtend, bereits nach ca. 3 Stunden mit keramischen Fliesen belegbar
- Für Schichtdicken von 2–30 mm, auf Gussasphaltestrichen 2–10 mm



Vielseitig schnell ausgleichen

PCI Pericret®

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

Das Multitalent zum Ausgleichen an Boden, Wand und Decke – im Innen- und Außenbereich. Der Ausgleichsmörtel eignet sich für Untergründe aus Beton und Mauerwerk, Kalkzement und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz sowie vorhandene keramische Beläge. Ideal als Grund- bzw. Ausgleichsputz vor dem Aufbringen von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen und vor dem Verlegen von Fliesen und Platten. Ebenso zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen, zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten sowie zum Ansetzen von PCI PowerBoard Hartschaumträgerelementen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3–50 mm



PCI Pericret® lässt sich sehr geschmeidig verarbeiten.

Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Spannungsarm aushärtend

„Grundvoraussetzung für die sichere Nutzung von Duschanlagen und Feuchträumen ist eine sichere und fehlerfreie Abdichtung bei Fliesen. PCI bietet für diesen Zweck Lösungsmöglichkeiten, die schnell und einfach anzuwenden und sicher sind.“



Abdichten

Das neue Komforterlebnis beim Abdichten

PCI Seccoral® 1K

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

PCI Seccoral® 1K ist die komfortabelste 1-komponentige, flexible zementäre Dichtschlämme im Markt. Durch spezielle Rohstoffkombinationen ist die Dichtschlämme besonders cremig und geschmeidig. Der Verarbeiter bringt die Abdichtung mühelos und ohne großen Kraftaufwand an Wand- oder Bodenflächen auf. Durch die einmalige Materialkonsistenz lassen sich wesentlich größere Flächenleistungen erzielen.

Produktvorteile

- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung



PCI Seccoral® 1K bietet mit der extrem cremigen Konsistenz für höchsten Verarbeitungskomfort eine neue Premiumqualität – bei gleichzeitiger Zeitersparnis.



Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen
- Rissfrei aushärtend, die Beschichtung reißt nicht und bricht nicht aus
- Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich
- Optimale Anhaftung bei der Verklebung der Formteile und Dichtmanschetten
- Geringer Verbrauch: 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke

Blitzschnell alles dicht

PCI Seccoral® 2K Rapid

Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller-Außenwänden und Fundamenten

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Die Dichtschlämme PCI Seccoral® 2K Rapid zum Abdichten unter Keramikbelägen kann bereits nach ca. 4 Stunden mit Fliesen oder Naturwerksteinen belegt werden – bei gleichzeitig langer Verarbeitungszeit für ein komfortables Arbeiten. Das hilft insbesondere im zeitbedrängten Sanierungsgeschäft.

Die zweikomponentige Dichtschlämme ist für Abdichtungsarbeiten in Feuchträumen wie auch von Schwimmbecken bauaufsichtlich zugelassen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit



Die Sicherheitsdichtschlämme erfüllt die neue Abdichtungsnorm.



Produkteigenschaften

- Entkoppelnd und spannungsabbauend, kann auf Zementestrichen, sobald diese begehrbar sind, appliziert und anschließend mit Keramik belegt werden
- Sehr geschmeidig, im Streich- oder Spachtelverfahren äußerst geschmeidig und sahnig leicht zu verarbeiten
- Geruchsarm, es entstehen keine unangenehmen, reizende Gerüche

Zuverlässig und normgerecht abdichten

PCI Pecitape®-Familie


Spezial-Abdichtungsprodukte für Wand und Boden

Spezial-Dichtmanschetten, Formteile und Dichtbänder überbrücken kritische Stellen wie beispielsweise die Anschlussbereiche zwischen Wand und Boden. Neu ist das Wannendichtband **PCI Pecitape® WDB**. Es ist im System mit PCI-Abdichtungsprodukten geprüft – dokumentiert durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).

Besonders sicher wird die Abdichtung unter der Silikonfuge mit der Edelstahllarmierung **PCI Pecitape® Protect**. Wird der elastische Dichtstoff beispielsweise im Zuge einer Wartung herausgeschnitten, bleibt das Wannendichtband **PCI Pecitape® WDB** intakt.

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial

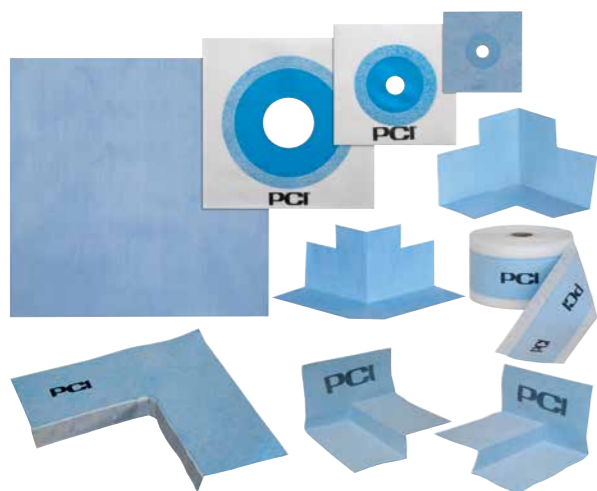

PCI Pecitape® WDB – einziges Wannendichtband mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Produkteigenschaften

PCI Pecitape® WDB Schallschutz-Wannendichtband für Bade- und Duschwannen

- Für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenträndern zur Wand
- Als dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
- Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz
- Schnittschutzband PCI Pecitape® Protect zusätzlich integrierbar

PCI Pecitape® Protect Edelstahllarmierung als Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe

- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen
- Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
- Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen

Im Handumdrehen dicht

PCI Lastogum®

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

Die wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad ist flexibel verarbeitbar im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren, sowohl an Wand als auch am Boden. Entwickelt speziell für Nassbereiche der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I. Schützt zuverlässig feuchtigkeitsempfindliche, mineralische und andere saugende Untergründe wie zum Beispiel Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten (z. B. Rigips), Holzspanplatten und Anhydrit-estriche.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Lastogum® wird unverdünnt durch Rollen, Streichen oder Spachteln auf den Untergrund aufgebracht.



Produkteigenschaften

- Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

„PCI-Fliesenklebemörtel vereinen eine komfortable Verarbeitung und starke Leistungen. Damit erzielen Sie sichere Ergebnisse beim Verlegen – egal ob an der Wand oder auf dem Boden.
So sparen Sie Zeit und Geld.“



Verlegen Wand / Boden

Der Allrounder

PCI Flexmörtel® S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Der verformungsfähige Fliesenkleber spielt seine Stärke besonders bei der Verlegung von keramischen Fliesen und Platten auf Heizestrichen aus. Er eignet sich darüber hinaus für Außenbereiche und für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern – an Wand und Boden. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab ≤ 4 % CM Restfeuchte
- Variabel einstellbar für Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung und als Spachtelung bis 10 mm



Für die Belegung von Zementestrichen schon ab ≤ 4 % CM Restfeuchte.

Produkteigenschaften

- Verformungsfähig, gleicht Spannungen in Folge von Temperaturschwankungen und Schwind aus
- Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten
- Wasserfest und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C, universell innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar



Der Bodenspezialist

PCI Flexmörtel® S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

Der verformungsfähige Fliesenkleber eignet sich speziell für großformatige Bodenfliesen. Mit ihm lassen sich großformatige Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, aber auch Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten weitestgehend hohlraumfrei verlegen; ebenso verfärbungsunempfindliche Natursteine. Ideal für Fußbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für Kleberbettdicken von 1 bis 15 mm.

Produktvorteile

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab ≤ 4 % CM Restfeuchte und zum gleichzeitigen Ausgleichen und Verlegen geeignet
- Höchster Verarbeitungskomfort – lange klebeoffene Zeit, schnelle Abbindezeit
- Konsistenz variabel einstellbar



Ideal zum Verlegen von großformatigen Bodenfliesen.

Produkteigenschaften

- Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und großformatigen Platten
- Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 Stunden
- Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 Stunden verfügbare
- Zum Ausgleichen unebener Untergründe und zum Verlegen profilierter Platten in Mörtelbettdicken von 1 bis 15 mm

Der Sichere

PCI Flexmörtel® S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Der hochverformungsfähige Fliesenkleber eignet sich für alle keramischen Beläge – speziell von großformatigen Platten auf Heizestrichen. Im Innen- als auch Außenbereich, an Wand und Boden. Ebenso für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern und zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen und Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Sehr schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab älter > 3 Tage (sobald begehbar)
- Höchste Sicherheit dank bester Haftzugfestigkeit und extremer Flexibilität
- Deutliche Zeitersparnis – durch Belegbarkeit der Zement- und Heizestriche sobald begehbar



Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar).

Produkteigenschaften

- Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten
- Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus
- Hohe Haftzugfestigkeit, erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert
- Wasserfest und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C



Der Exklusive

PCI Nanolight®

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

Der leichte variable Flexmörtel ist „einer für alle“: alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Durch seine hohe Standfestigkeit glänzt er insbesondere bei der Verlegung großer und schwerer Platten an Wand und Boden. Die Leichtmörtel-Technologie sorgt durch spezielle Additive und eine einzigartige Füllstoffkombination für eine hohe Ergiebigkeit, erhöhte Reichweite und kraftsparende Verarbeitung. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Hoher Verarbeitungskomfort durch spezielle Leichtfüllstoffe
- Hohe Ergiebigkeit durch Verwendung spezieller Additive und einer einzigartigen Füllstoffkombination: bis zu 45% ergiebiger als herkömmliche PCI-Fliesenkleber ohne Leichtmörteltechnologie
- Hoch standfest, insbesondere für die Verlegung von großformatigen Fliesen an Wand und Boden



Variables Leistungsspektrum – für alle Untergründe und alle keramischen Beläge.

Produkteigenschaften

- Staubarm – ermöglicht saubere Renovierungsarbeiten in genutzten Bereichen und sorgt für eine deutlich geringere Belastung der Atemwege, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt
- Geringes Gewicht für mehr Tragekomfort
- Verformungsfähig, gleicht Spannungen infolge von Temperaturschwankungen im Untergrund aus

Der Zeit- und Kostensparer

PCI FT® Extra

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Der flexibilisierte Fliesenkleber eignet sich für alle keramischen Beläge. Für innen und außen, Wand und Boden. Anwendbar auf zahlreichen Untergründen, z. B.: Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gipsfließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen sowie Bauplatten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standfest



Mit PCI FT® Extra können Steingutfliesen auf der alternativen Abdichtung PCI Lastogum® sicher verlegt werden.

Produkteigenschaften

- Hohe Benetzungsfähigkeit, auch für Feinsteinzeugbeläge und auf schwach saugenden Untergründen geeignet (z. B. schalungsglatte Beton)
- Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden



Die PCI-Klebemörtel-Linien

PCI Flex-Linie

Die Leistungsstarken mit S1- und S2-Technologie

- Eigenschaften: Die S1- und S2-Technologien gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und höchsten Verarbeitungskomfort bei kritischen Untergründen, zeitbedrängten Arbeiten und schwierigen Materialien und Formaten
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI Flex-Linie liegen weit über den Normvorgaben
- Optik: gepunktetes Verpackungsdesign



PCI Nano-Linie

Die Effizienten mit Leichtmörtel-Technologie

- Eigenschaften: Leichtmörtelkleber mit hohem Verarbeitungskomfort (sahnige, cremige Konsistenz), höhere Ergiebigkeit und höherer Tragekomfort (15-kg- anstatt 25-kg-Gebinde)
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI Nano-Linie erfüllen die Normvorgaben
- Optik: gestreiftes Verpackungsdesign mit integriertem Tragegriff



PCI FT-Line

Die komfortablen Basics

- Eigenschaften: hoher Verarbeitungskomfort, für viele Standardanwendungen geeignet
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI FT-Linie erfüllen die Normvorgaben
- Optik: rotes Verpackungsdesign



„Für eine erstklassige, dauerhafte und optisch ansprechende Verfugung benötigen Sie einen einwandfreien Fugenmörtel, der nicht nur über die Langlebigkeit, sondern ebenso über die Ästhetik bestimmt. Die Premium-Fugenmörtel von PCI sind dabei stets die erste Wahl.“



Schönheit in ihrer universellsten Form

PCI Nanofug® Premium

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

Der variable Flexfugenmörtel ist ein wahrer Alleskönner und empfiehlt sich auch für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Die Premiumfuge eignet sich perfekt für alle Fliesen und alle Naturwerksteine. Für alle Arten und Formate. Dank ihrer einzigartigen Mehrwert-Kombination aus optischen und technischen Eigenschaften ist sie die sichere Wahl für Verarbeiter, Bauherren und Planer. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm.

Produktvorteile

- Feinste Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischem Anspruch
- Mit langem Verarbeitungszeitraum von ca. 40 Minuten und früher Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 verschiedenen Farbtönen



Für Fugen mit hohem optischem Anspruch.

Produkteigenschaften

- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und Putzmittel



Spielend leicht / Individuelle Gestaltung

PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor

Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen

Der Epoxidharzmörtel **PCI Durapox® Premium** hat das geschmeidige Einfugverhalten eines zementären Fugenmörtels. Er lässt sich ganz bequem mit einer Hand verarbeiten, zudem ist kein Spezialwerkzeug zum Verfugen notwendig. Die kleine Gebindegröße ist ideal für private Duschen von 1 bis 2 m². Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, Mosaik und Feinsteinzeug. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm.

Finden Sie mit **PCI Durapox® Premium Multicolor** zu jeder Fliese die passende Fuge. Für unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten. Ganz nach Ihrem Geschmack.

Produktvorteile

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten wie zementärer Fugenmörtel
- Waschen ohne Restschleier mit PCI Durapox® Finish
- Brillant in 17 Farbtönen für individuelle Designs



Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, Mosaik usw.

Produkteigenschaften

- Einfachstes Verfugen – mit nur einer Hand
- Sehr farbrillante und homogene Fugenoberfläche
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und Putzmittel

Perfektes Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen

PCI Silcofug® E

Elastischer Dichtstoff für innen und außen

Der elastische Dichtstoff schließt Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern inkl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Anwendbar bei Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl.



PCI Silcofug® E ist beständig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern und Desinfektionsmitteln; die geschlossene Fuge kann problemlos gereinigt werden.

Produktvorteile

- Sehr gutes Verarbeitungsprofil für schnelle und optisch schöne Ergebnisse
- Beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor



Produkteigenschaften

- Elastisch – gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 20% der Fugenbreite aus
- Unbedenklich – darf in lebensmittelverarbeitenden Betrieben an Wand und Boden eingesetzt werden
- Beständig gegen Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Sauerstoffvernetzend, in 28 Farben

Übersicht PCI-Fugenfarben

PCI Durapox® Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

01 Brillantweiß
43 Pergamon
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
02 Bahamabeige
03 Caramel
55 Nussbraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
41 Dunkelbraun

PCI Nanofug® Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

20 Weiß
43 Pergamon
44 Topas
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
18 Manhattan
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
61 Schiefergrau
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Ocker
03 Caramel
54 Ahorn
55 Nussbraun
56 Terrabraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
58 Mahagoni
59 Mokka
41 Dunkelbraun
60 Schwarzbraun

Druckbedingte Farbabweichungen möglich



Für Bau-Profis

A brand of BASF – We create chemistry

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. + 49 (8 21) 59 01-0
Fax + 49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. + 43 (1) 5 12 04 17
Fax + 43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. + 41 (58) 958 21 21
Fax + 41 (58) 958 31 22
www.pci.ch



Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171



Live-Chat

www.pci-augsburg.de

Fax: **Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI-Partner vor Ort